



Grundausrüstung (Euro-System)




Grundausrüstung Radlader



Vergrößert die Hubhöhe des Laders um 2m. Durch den Vorbau ist es möglich Ballen auch durch Ladeluken auf den Dachboden von Scheunen laden zu können.

Mit Rundballen

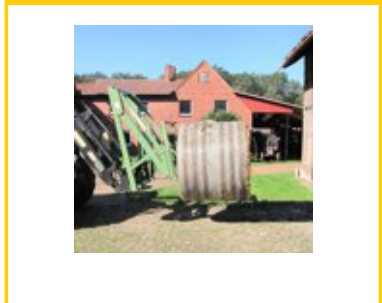

MERKMALE

- Hubhöhengewinn ca. 2000 mm
- Hubkraft 1000 kg
- Mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Vollprofilzinken, Zinkenlänge 1100mm
- Breite 1200mm mit 5 Konushülsen

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



BALLENHUBSTAPLER

für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Zinkenanzahl	Gewicht	Teile-Nr.
2	350 kg	B20 BS-02
3	355 kg	B20 BS-03

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Schwerlastzinken 1000 mm (pro Stück)	N8-06
Schwerlastzinken 1250 mm (pro Stück)	N8-07
Zinken für Straßenfahrt hochklappbar	KZ-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)