




**Sonder: Erhöhte Seitenteile, Wendemesser**



**Sonder: Erhöhte Seitenteile, Wendemesser**

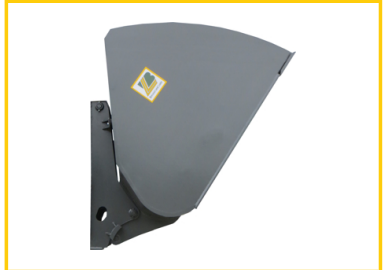

**Sonder: Erhöhte Seitenteile, Wendemesser**



Dieses Anbaugerät wird direkt auf den Gabelträger montiert. Es zeichnet sich durch hohe Volumen und großen Kippwegen aus. (Foto zeigt eine Ausführung mit Wendemesser, erhöhten Seitenteilen und Überlaufschutz)

**MERKMALE**

- Für Gabelstapler zur Befestigung auf dem vorhandenen Gabelträger (ISO 3 - 508mm Gabelträgerhöhe oder ISO 4 - 635mm Gabelträgerhöhe)
- Schaufeltiefe: 1450 mm, Schaufelhöhe: 1060 mm
- Hochverschleißfester Unterbau und Schürfleiste (200x20mm, 500HB)
- 2 endlagengedämpfte Hydraulikzylinder
- Position des Hydraulikanschlusses der Hauptfunktion in Fahrtrichtung rechts (andere Pos. angeben)
- Gesamttiefe Ladestellung: 1875 mm, Transportstellung: 1510 mm
- Vorbaumaß [VBM]: 380mm
- Lastschwerpunkt [LSP]: Ladestellung: 1080 mm, Transportstellung: 730 mm
- Eigenschwerpunkt Ladestellung [ESP1] und Transportstellung [ESP2] siehe Tabelle

Bis 1300mm Breite geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 1800kg /m<sup>3</sup>. Größere Breiten bis 1300kg/m<sup>3</sup>.



# GABELSTAPLERSCHAUFEL -GROSSVOLUMEN

für Stapler von 3to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	ESP1 / ESP2	Gewicht	Teile-Nr.
1300 mm	1200 l	1,42 m <sup>3</sup>	740 / 535 mm	700 kg	L35 BA-08
1600 mm	1475 l	1,76 m <sup>3</sup>	755 / 545 mm	760 kg	L35 BA-11
1800 mm	1660 l	2,00 m <sup>3</sup>	770 / 555 mm	805 kg	L35 BA-13
2000 mm	1840 l	2,21 m <sup>3</sup>	780 / 560 mm	845 kg	L35 BA-15
2300 mm	2120 l	2,55 m <sup>3</sup>	790 / 565 mm	910 kg	L35 BA-18
2500 mm	2300 l	2,77 m <sup>3</sup>	800 / 570 mm	950 kg	L35 BA-21

## ② WAHL DER GABELTRÄGERNORM

ISO 3	AF-1B
ISO 4	NE-15

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau (Standart)	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung rechts (Standart)	PH-1R
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung links	PH-1L
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung rechts/links	PH-RL
Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB (ab 1600mm) <b>-per Meter</b>	S3-06
Schaufelseitenteile mit Kantenschutz (aufgesetzter Rundstahl)	KS-01
Erhöhte Schaufelseitenteile mit Überlaufschutz	SH-10
Untere Pratzen schiebbar mit Steckbolzenverriegelung	AP-01

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)