




Das Zubehör ermöglicht eine vielfältige Nutzung der Palettengabel bzw. des Gabelträgers. Mit der Oberzange können Holzstämmе sicher transportiert werden.

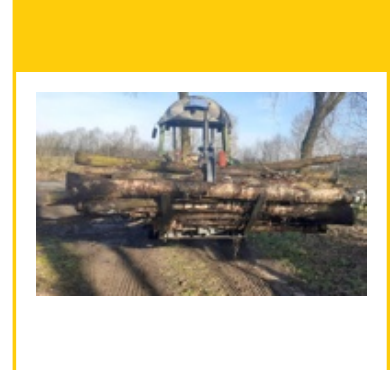

MERKMALE

- Mit geschraubter Pratze zur Sicherung auf Gabelträger
- Mit einem doppelwirkendem Hydraulikzylinder
- Inkl. Hydraulikanschlußschläuchen und 2 Steckern BauGr. 3
- Klemmbereich ca. 150 - 1100 mm

1. ERMITTLUNG DER GABELTRÄGERNORM

1. FORM




Die Gesamtbezeichnung lautet z.B. ISO 3 B

2. AUFNAHMEHÖHE des

vorhandenen Gabelträgers
(Bei DIN zusätzlich die Stärke messen)
ISO 2 = 407mm
ISO 3 = 508mm
ISO 4 = 635mm

3. BODENFREIHEIT (Form B)



DIN 407/20 = 130mm
ISO 2 = 152mm
ISO 3 = 203mm
ISO 4 = 254mm



- Einige Varianten schnell verfügbar!



OBERZANGE FÜR GABELTRÄGER

für Lader von 0,5to bis 4to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Ausführung	Gewicht	Teile-Nr.
Oberzange für Gabelträger	85 kg	H61

② GABELTRÄGERNORM

ISO 2 (A/B)	AF-1A
ISO 3 (A/B)	AF-1B
ISO 4 (A/B)	AF-1C
DIN 2 (407/20)	AF-1D
DIN Kramer 300/20	AF-3J
DIN Kramer 520/20	AF-3F

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)